Panasonic®

取り付け工事説明書
壁寄せスタンド用取付金具

品番 SH-KB10

取り付ける際は、必ず工事専門業者に依頼してください。
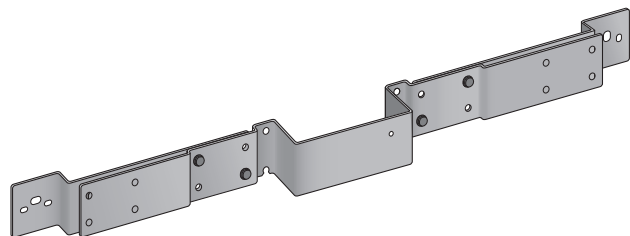
SH-KB10 は SC-HTB10 専用の壁寄せスタンド用取付金具です。他の機器には使用しないでください。

本書では、ホームシアターオーディオシステムの壁寄せスタンドへの取り付けを説明しています。ホームシアターオーディオシステムの「取扱説明書」もあわせてお読みください。

■ 取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 取り付け工事の前に、この「取り付け工事説明書」と「安全上のご注意」、ホームシアターオーディオシステムの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい取り付け工事を行ってください。また、ホームシアターオーディオシステムの取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社　ネットワーク事業グループ
〒 571－8504　大阪府門真市松生町 1 番 15 号

RQTX1206-S
F0410MH0

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。
併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。
当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

工事専門業者以外は取り付け工事や取り外しを行わない

工事の不備により、落下してけがの原因になります。

本工事説明書で指示した以外の取り付けは行わない

落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。

⚠警告

ねじ類は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない

分解禁止

落下したり、破損して、けがの原因になります。

⚠注意

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気、熱が当たるところ、エアコンの下などの水滴がかかるおそれのあるところに取り付けない

機器（SC-HTB10）に悪影響を与え、火災・感電の原因になることがあります。

壁面と機器後面の空間をふさがない

機器本体（SC-HTB10）には通風孔があり、これらをふさぐと火災の原因になることがあります。

取り付けの際は、専門の構成部品を使用する

機器本体（SC-HTB10）が落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。

取り付け部品

付属

付属品をご確認ください。
付属品の品番は、2010 年 4 月現在のものです。変更されることがあります。

部品	部品
□ 壁寄せスタンド用取付金具（1個）（RYQX1052-K）	
□ 取付用ねじ（RYQX1051） 取付金具固定用ねじ(大)（2本） 取付金具固定用ねじ(小)（4本） クランパー固定用ねじ（1本）	□ クランパー（1個）（RMRX1017-K） □ クッション（1個）（RMFX1053）

● イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

取り付け上の留意点

■ 取り付け中に製品や床に傷が付かないよう、柔らかい毛布や布を使い、作業してください。
■ ねじ止めするときは、締め付け不十分や締め付けすぎないようにしてください。
■ 取り付けの際は、周囲の安全確保と十分な留意をしてください。

本体（SC-HTB10）の性能保証やトラブル防止のため、壁寄せスタンドへ取り付け後、次の場所には設置しないでください。
● スプリンクラーや感知器のそば
● 暖房機器の風が当たるところ
● 振動や衝撃の加わるおそれのあるところ
● 磁気、熱、水蒸気、油煙などの発生源の近く
● エアコンの下などの水滴がかかるおそれのあるところ
● シーリングライト（スポットライト、ハロゲンライトなど）の光が本体（SC-HTB10）に直接当たるところ（高熱によりキャビネットが曲がったり、いたんだりする恐れがあります）
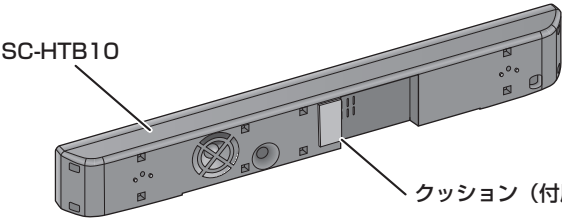
● 必ず本体（SC-HTB10）の電源を切った状態で行ってください。
● 各作業でのねじ止めは、締め付け不十分や締め付けすぎないように行ってください。

壁寄せスタンドに取り付ける

1 SC-HTB10 の後面にクッション（付属）を取り付ける
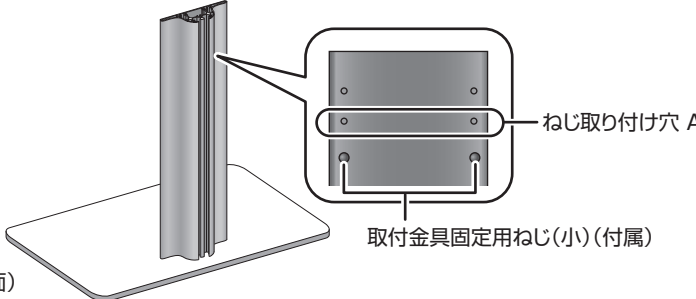
2 すべてのケーブルを SC-HTB10 に接続する

● 設置が完了するまで、電源コードをコンセントに接続しないでください。
● ケーブルの接続については、詳しくは SC-HTB10 の取扱説明書をご覧ください。
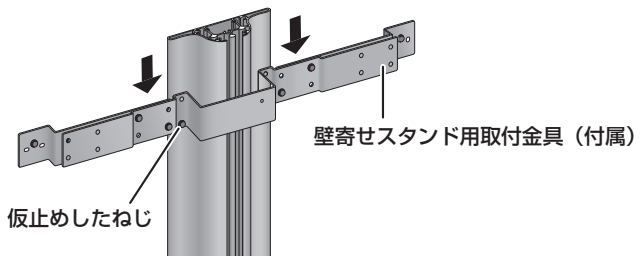
3 壁寄せスタンドに取付金具固定用ねじ（小）（付属）を仮止めする（2 個所）

● 壁寄せスタンドからねじの頭まで、3.5 mm ～ 4.5 mm ほど空けて仮止めしてください。
● ねじ穴を選ぶことで、SC-HTB10 を取り付ける高さを調整できます。高い方の位置に取り付ける場合は、ねじ取り付け穴 A に仮止めをしてください。
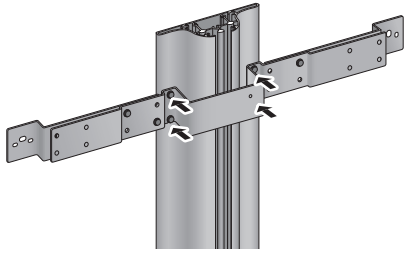
4 壁寄せスタンド用取付金具（付属）を仮止めしたねじに上から引っ掛ける
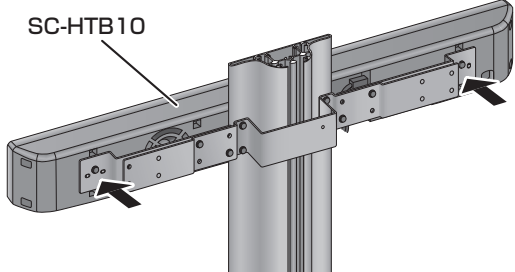
5 壁寄せスタンド用取付金具を取付金具固定用ねじ（小）（付属）（2本）と手順 3 で仮止めしたねじ（2本）で壁寄せスタンドに固定する
（締め付けトルクは 80 N・cm ～ 120 N・cm）

6 壁寄せスタンド用取付金具の穴と SC-HTB10 の後面の突起部（位置決めピン）を合わせ、取付金具固定用ねじ（大）（2本）（付属）で固定する
（締め付けトルクは 80 N・cm ～ 120 N・cm）
● 位置を調整するために、一度ねじを仮止めすることをおすすめします。

● SC-HTB10 を持ち運ぶときは、必ず両手で持って運んでください。片手で持つと落下する恐れがあります。

7 すべてのケーブルをクランパー（付属）に通し、壁寄せスタンド用取付金具にクランパーを固定する
（締め付けトルクは 80 N・cm ～ 120 N・cm）